


174-12-0

Bohrschnecken - hexa SM 50 - Ø 40 - Bohrtiefe 100 cm - 1 bis 3 To

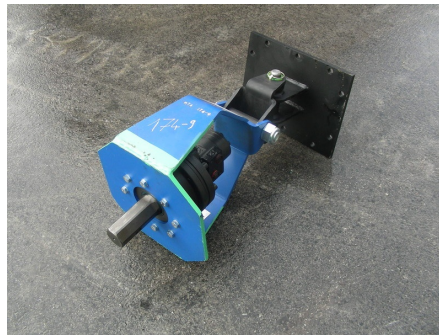

INDIVIDUELLE TECHNISCHE DATEN

GRUNDINFORMATIONEN

--- **Transport**

--- **Besonderheiten**

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Anzahl Mögliche Durchmesser | 3 |
| Mögliche Dochtdurchmesser | 400 mm |
| Dochtlänge | 1000 mm |
| Verlängerung möglich | oui |
| Länge max mit Verlängerung | 250/1000 mm |
| Form und Durchmesser Überlauf | hexa - 50 mm |
| Anschluss | 1/2 " |
| Litermenge Öl (min/max) | 20/50 lt/min |
| Arbeitsdruck (min/max) | 250 bar |

STANDARD-AUSRÜSTUNGEN

--- **Aufhängung**

| | |
|--------------------------------|----------|
| Typ der Aufhängung | diverses |
| Schnellwechsler | oui |
| Anpassung möglich auf Maschine | 1 à 3 to |

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

--- **Schlüssel**

--- **Verschiedenes Zubehör**

BEDINGUNGEN

--- **Allgemeines MTA**